

Produktinformation


Fasssauna Quadro 3 Artikel-Nr. 110



Saunaofen

ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5 Pakete
Tür Höhe	180 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Dachtiefe	355 cm
Außenmaß Tiefe	355 cm
Umbauter Raum	11,4 m ³
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bedarf Dachbahn (Stk.)	6
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Grundfläche	6,1 m ²
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußboden Typ	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Firsthöhe	205 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Dachfläche	9,6 m ²
Liegeplätze	2
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm

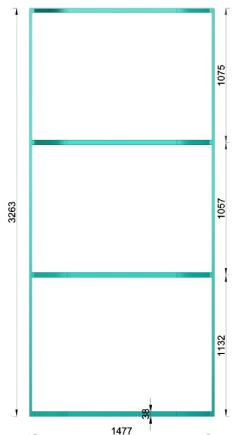

38 MM

Fasssaunen

- Tonndach aus Massivholz
- Wartungsfreies Steck-Schraubensystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nördischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheiben Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nördischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01** Einfache Montage
- 02** Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03** Wasserabweisende Profilierung
- 04** Hohe Stabilität der Wände

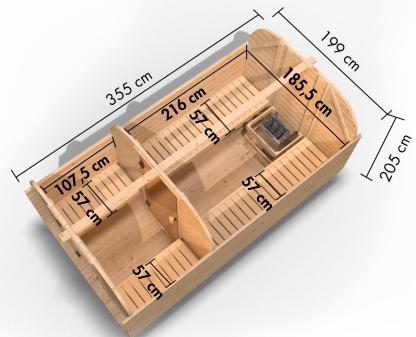



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

