

Produktinformation

Fasssauna asymmetrisch 3 Artikel-Nr. 121



Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Dachtiefe	355 cm
Dachfläche	10,7 m ²
Außenmaß Tiefe	355 cm
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche	6,1 m ²
Material	Nordische Fichte
Bedarf Dachbahn	8 Rollen
Umbauter Raum	12,8 m ³
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



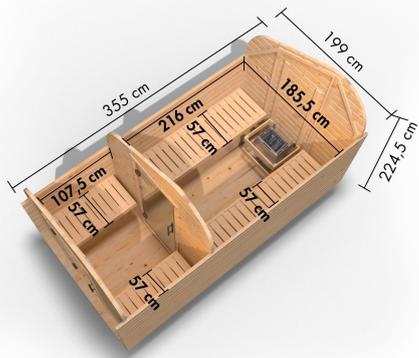

**STEUERGERÄT
EASY, FINNISCH**

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensortechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einschleissicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feveraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feveraluminiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine