Produktinformation

Fasssauna asymmetrisch 3
Artikel-Nr. 121

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Schindeln	5 Pakete
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Dachtiefe	355 cm
Dachfläche	10,7 m²
Außenmaß Tiefe	355 cm
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche	6,1 m²
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Umbauter Raum	12,8 m³
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Bedarf Dachbahn	7 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

5 JAHRE

GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C

03 2-Sensorentechnik

04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

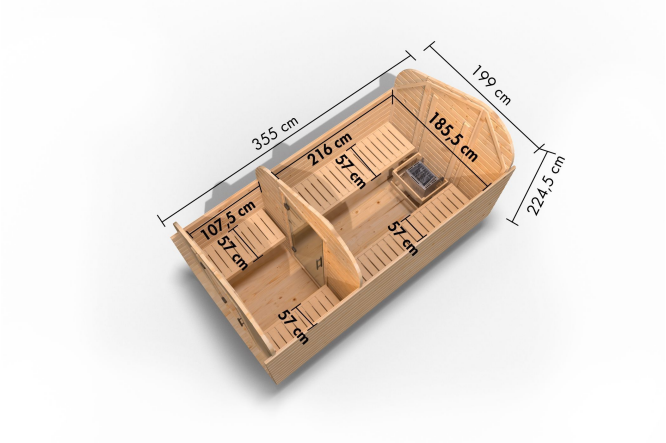

38 MM

Fasssaunen

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

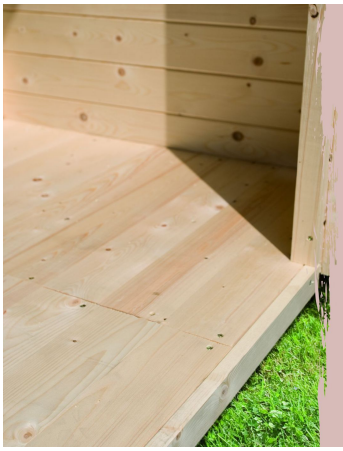

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

Karibu

9 KW OFEN FINNISCH

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Feueraluminierter Innenmantel

03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl

04 Inkl. 18 kg Diabassteine