

## Produktinformation

### Saunahaus Hytti 6 Artikel-Nr. 124



Farbe  
Terragrau

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Grundfläche	8,4 m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Vorraum	197 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Gesamt	384 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Dachfläche	9,92 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Dachtiefe	240 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Vorraum	190 cm
Tür Breite	64 cm
Seitenhöhe	201 cm
Außenmaß Breite	396 cm
Dachbreite	413,5 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Firsthöhe	217 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Umbauter Raum	18,1 m <sup>3</sup>
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Fenster Breite	122 cm
Farbe	Terragrau
Fenster Höhe	42 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen



**KDI**

SCHUTZ DURCH

**KDI**

**KDI-UNTERLEGER**

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

**Außensauna Eco**

**38 MM**

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

- Dach aus Massivholz  
• Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Doppelte Nut- und Federverbindung  
• Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik  
• Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügehör mit Rollverschluss  
• Lichtschächte aus Isolierglas  
• Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatür
- Inkl. Massivholzboden  
• Inkl. Kesseldruckprägnierter Unterleger



**ENERGIESPARTÜR**

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM


- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



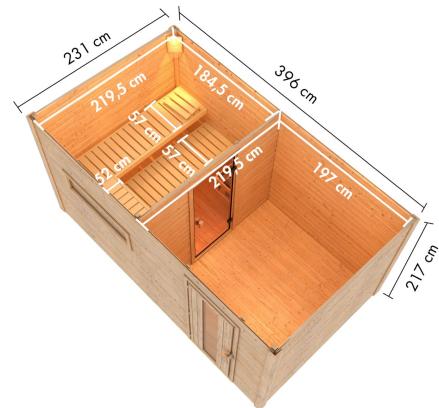

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

