Produktinformation

Saunahaus Angkor 1
Artikel-Nr. 179

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	9,5 m³
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Breite Gesamt	179 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m²
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Innenmaß Breite Sauna	179 cm
Firsthöhe	232 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m²
Dachbreite	236 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Breite	191 cm
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

9 KW OFEN FINNISCH

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Feueraluminierter Innenmantel

03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl

04 Inkl. 18 kg Diabassteine

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C

03 2-Sensorentechnik

04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

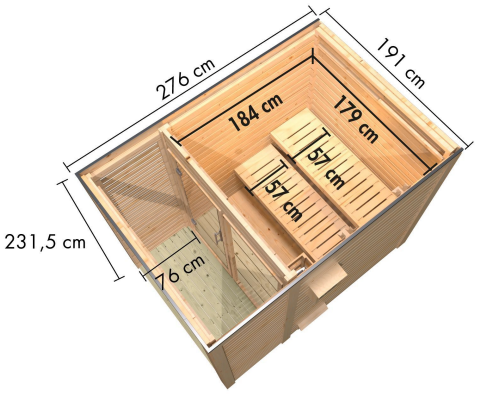

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße