

Produktinformation

Saunahaus Terning 1 Artikel-Nr. 187



Set
Set 0

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen


Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachneigung	0,5°
Außenmaß Breite	308 cm
Innenmaß Breite Vorraum	158 cm
Liegeplätze	1
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x380x201
Dachtiefe	308 cm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Innenmaß Höhe	219 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	242 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	200 cm
Dachtyp	Massivholz
Sockelmaß Breite	304,5 cm
Schneelast	85 kg/m ²
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Gesamt	297 cm
Bedarf Dachbahn	Inklusive
Dachfläche	9,27 m ²
Dachform	Flachdach
Dachbreite	308 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x1200x650x636
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Breite Sauna	134 cm
Seitenhöhe	240 cm
Sockelmaß Tiefe	304,5 cm
Grundfläche	9,27 m ²
Außenmaß Tiefe	308 cm
Tür Scheibe Material	Einscheibensicherheitsglas
Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Bank 2 Tiefe	27 cm
Tür Breite	196 cm

Innenmaß Breite
Umbauter Raum

297 cm
22,25 m³



Fundamentplan mit Boden (in mm)

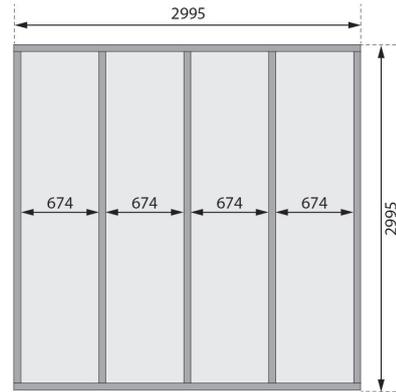

38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

38 MM

Außensaunen Premium

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Inkl. Alu-Abdichtungsleiste und selbstklebender Dachfolie

- 38 mm Steck-Schraubsystem

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und Schlüssen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastaunensaunator

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

