

Produktinformation

Saunahaus Ares 1 Artikel-Nr. 213

Farbe Metall
Staubgrau

Farbe
Naturbelassen




Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Dachbreite	191 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	9,5 m³
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Breite Gesamt	179 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m²
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Innenmaß Breite Sauna	179 cm
Firsthöhe	232 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Breite	191 cm
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm




KLARGLAS GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

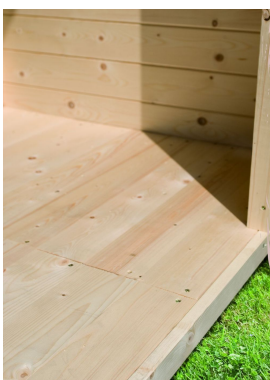

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

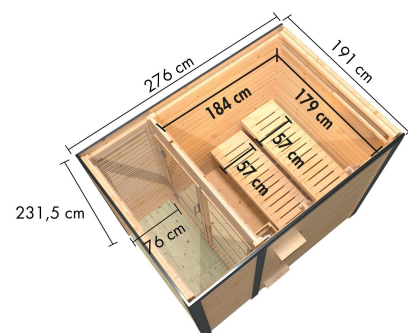



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

38 MM

Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe

- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtsuschritte aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz

- inkl. Massivholzboden
- inkl. kerndruckimprägnierter Unterleger und Terrassenbelag

- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



METALLKOMponentEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

