

Produktinformation Saunahaus Hytti 2 Exklusive terragrau / + Ofen und HUUM WIFI Steuergerät Sparset
Artikel-Nr. 2447



Saunaofen

9kW finnisch + Huum UKU WiFi
Steuerung (App fähig)


Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Breite	83 cm
Dachfläche	5 m ²
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Saunaofen	9kW finnisch + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	7,6 m ³
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
FußbodenTyp	Massivholz
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x1180x700x470 385x290x140x18 560x460x460x17 350x330x145x2,2 325x240x120x1,5
Grundfläche	3,3 m ²
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Dachbreite	223 cm
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Farbe	Terragrau



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofens Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunaesteine (Diabas)
 - Klassischer finnischer Saunabetrieb
 - TÜV und VDE geprüft
 - Feuerluminierter Innenmantel
 - Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerluminiertem Stahl
 - Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm
 - Heizleistung: max. 110 °C
- WLAN fähiges Steuengerät
 - Per kostenloser App steuerbar
 - Formschönes Steuengerät/ Bedienfeld
 - Leichte Bedienung lokal und in der App
 - Anschluss für eine Saunalampe oder einen Lüfter vorhanden
 - Stufenloses umschalten der Temperatur

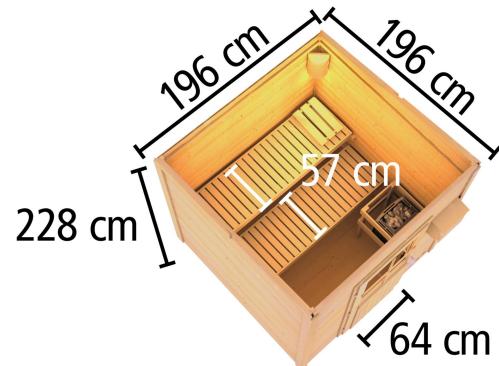

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI



UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole



Anzeigeneinheit / Steuergerät





38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße