


Produktinformation Saunahaus Hytti 3 Exklusive naturbelassen / + Ofen und HUUM WIFI Steuergerät Sparset Artikel-Nr. 2627



Saunaofen

9kW Bio + Huum UKU WiFi
Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	9,6 m³
Dachbreite	248 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m²
Saunadach Bauweise	Bohlen
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	199 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x1180x740x526 385x290x140x18 560x460x460x17 350x330x145x2,2 325x240x120x1,5
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußboden Typ	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Innenmaß Höhe Sauna	199 cm
Dachtiefe	212 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m²
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Saunaofen	9kW Bio + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)

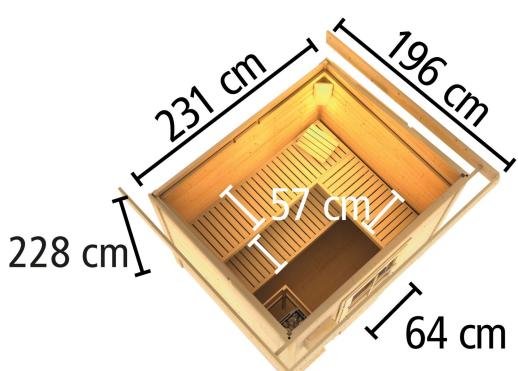

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz
- Formscheine Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaöfen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet



Temperaturfühler/- Türsensor
+ Kabel für den Temperaturfühler
+ Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät

Anzeigeneinheit / Steuergerät



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofen





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

