Produktinformation

Fasshaus 3
Artikel-Nr. 27453

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5 Pakete
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Seitenhöhe	125 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Firsthöhe	229 cm
Umbauter Raum	14 m³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	385 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Dachfläche	13,2 m²
Bedarf Dachfolie (Stk.)	8 Rollen
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachform	Tonnendach
Grundfläche	6,9 m²
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	8
Vorraum m²	1,86 m²
Ofenschutz Breite	63 cm
Dachbreite	225 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Außenmaß Tiefe	385 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Innenmaß Höhe Sauna	198,5 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm

5 JAHRE
HERSTELLERGARANTIE

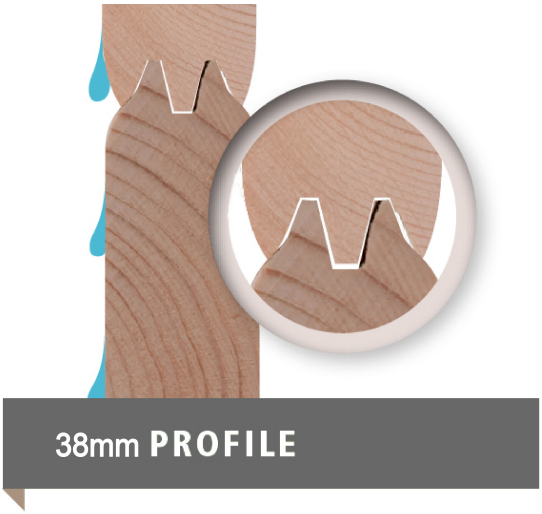
38mm PROFILE

38 MM
Fasssaunen
Tonnendach aus Massivholz
Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
Türrahmen aus Massivholz
Bewährte Magnetverschlusstechnik
Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

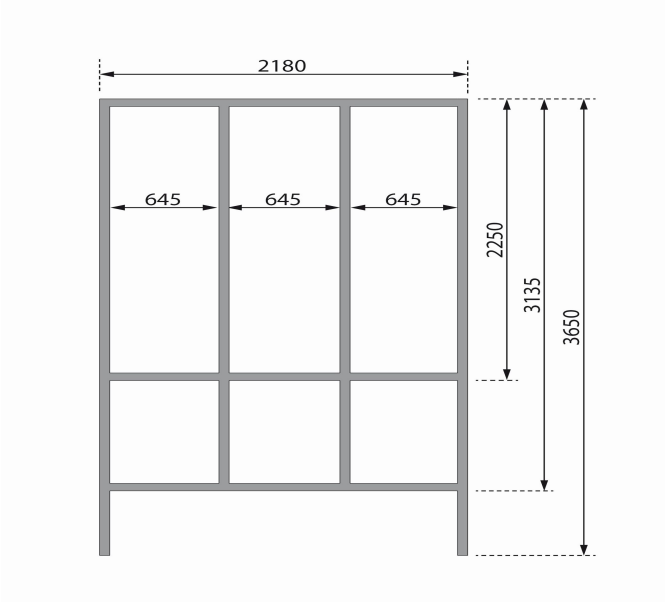

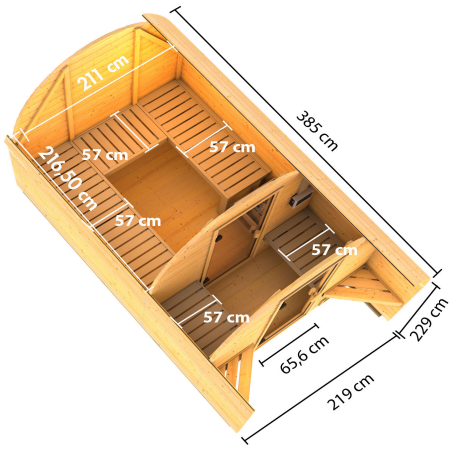

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

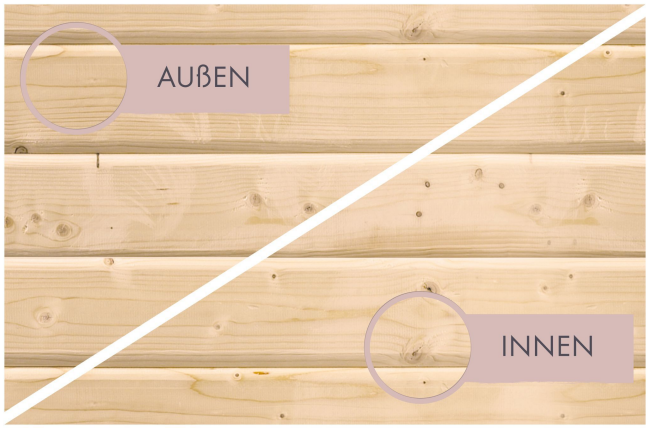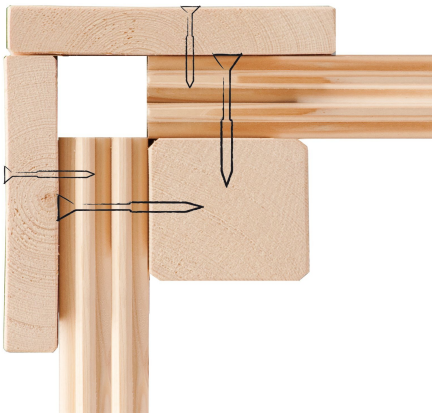
AUßEN
INNEN