

Produktinformation

Gartenhaus Radeburg 1 Artikel-Nr. 31474



Anbaudach
3,30m breit inkl. Rückwand

Farbe
Terragrau

Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Seitenhöhe	205 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Grundfläche	9,3 m ²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x600x320x128
Material	Nordische Fichte
Sockelmaß Breite	305 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Außenmaß Tiefe	309 cm
Außenmaß Breite	604 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Dachfläche	24,8 m ²
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	331,5 cm
Sockelmaß Tiefe	305 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3320x600x380x225
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x530x623
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Umbauter Raum	19,2 m ³
Dachbreite	664 cm
Farbe	Terragrau
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92
Innenmaß Breite	297 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DOPPELFÜGELTÜR


- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

38 MM

Gartenhäuser


- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Massivholzdach
- Weiße Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtaussschlitze aus Echtholz



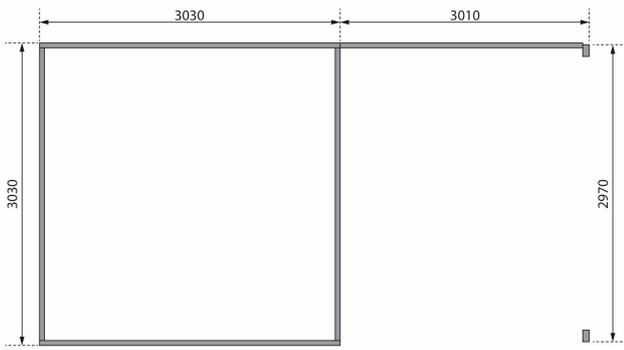

CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung

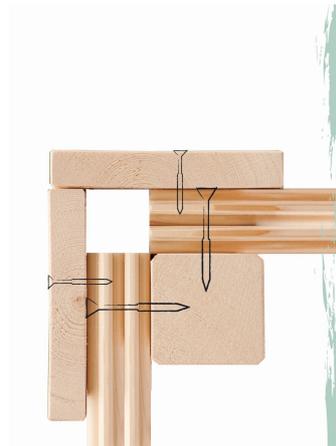

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

