

## Produktinformation

### Saunahaus Ares 3 Artikel-Nr. 336



Farbe  
Anthrazit

Farbe Metall  
Anthrazit

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Liegeplätze	3
Farbe	Anthrazit
Außenmaß Breite	276 cm
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	7,6 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
FußbodenTyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	14,2 m <sup>3</sup>
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Dachfläche	7,6 m <sup>2</sup>




## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




## KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

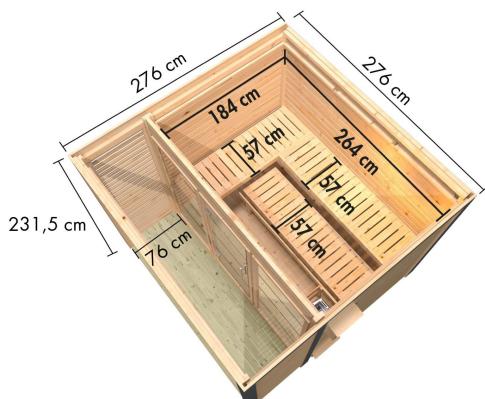

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nördlicher Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





38 MM

### Außensauna Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Lamellenwand für mehr Sichtschutz
- Inkl. Massivholzoberen
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterfeger und Terrassenbeplankung
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federzitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



#### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



#### METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

