

## Produktinformation

### Fasssauna asymmetrisch 1 Artikel-Nr. 34271



#### Saunaofen

9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio

#### Bank 1 Tiefe

57 cm

#### Tür Scheibenfarbe

bronziert

#### Saunadach Bauweise

Bohlen

#### Tür Öffnungsrichtung

rechts und links anschlagbar

#### Außenmaß Tiefe

175 cm

#### Innenmaß Tiefe Sauna

147,5 cm

#### Tür Höhe

190,6 cm

#### Tür Breite

81,5 cm

#### Innenmaß Höhe Sauna

233 cm

#### Ofenschutz Material

Fichte

#### Dachbreite

200 cm

#### Innenmaß Tiefe Gesamt

147,5 cm

#### Anzahl Bänke

2 Stk.

#### Durchgangsmaß Höhe

173 cm

#### Material

Nordische Fichte

#### Spiegelbar

nein

#### Grundfläche

3 m<sup>2</sup>

#### Ofenschutz Breite

60 cm

#### Sitzplätze

2

#### Bank Material

Espe

#### Bedarf Dachfolie (Stk.)

2 Rollen

#### Ofenschutz Tiefe

48 cm

#### Bauweise

Steck-Schraub-System

#### Wandstärke

38 mm

#### Fußboden Typ

Massivholz

#### Bedarf Dachbahn (Stk.)

4

#### Bedarf Dachschindeln (Stk.)

3 Pakete

#### Ofenschutz Höhe

63,5 cm

#### Innenmaß Höhe Gesamt

233 cm

#### Außenmaß Breite

199 cm

#### Dachfläche

5,3 m<sup>2</sup>

#### Einstiegsart

Fronteinstieg

#### Farbe

Naturbelassen

#### Liegeplätze

2

#### Türart

Ganzglastür

#### Tür Schloss

Magnetverschlusstechnik

#### Durchgangsmaß Breite

64 cm

#### Firsthöhe

249 cm

#### Umbauter Raum

6,3 m<sup>3</sup>

#### Dachtiefe

175 cm

#### Innenmaß Breite Sauna

185 cm

#### Innenmaß Breite Gesamt

185 cm



#### FUSSBODEN


- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




## STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung





**Fundamentplan(in mm)**

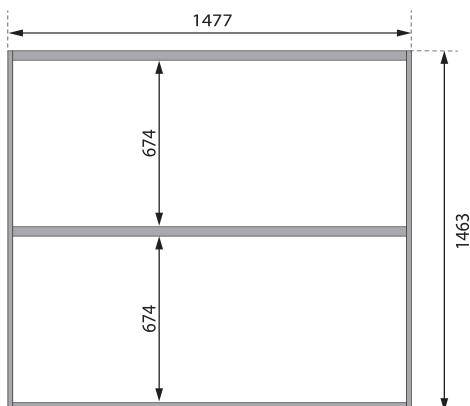

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

