

Produktinformation

Fasssauna Quadro 1 Plus Artikel-Nr. 35447



Saunaofen

9 kW Finnisch + Steuergerät Easy
Finnisch

Liegeplätze	3
Tür Höhe	180 cm
Bank 1 Tiefe	55 cm
Innenmaß Breite	229 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	175 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	147,5 cm
Tür Breite	81,5 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Innenmaß Tiefe Gesamt	147,5 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Außenmaß Breite	242 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Bank 3 Tiefe	55 cm
Innenmaß Breite Sauna	229 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	3 Pakete
Dachfläche	5,4 m²
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Firsthöhe	205 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Grundfläche	4,2 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Dachbreite	242 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Dachtiefe	175 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM


- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Dachabdeckung optional erhältlich
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dickes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langem weichender, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- Made in Germany
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



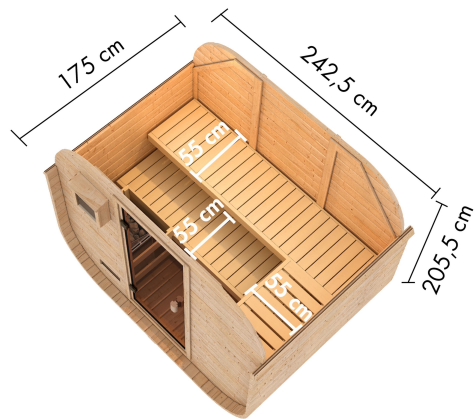

STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensortechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



