

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36110



Set	Saunaofen
Set A	9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch
Farbe	
Naturbelassen	
Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Grundfläche	9,3 m ²
Dachfläche	15 m ²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347 3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Vorräum	194 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pultdach
Vorräum m ²	9,68 m ²
Innenmaß Tiefe Vorräum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch

Umbauter Raum	23 m³
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Dachbreite	418 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Außenmaß Breite	369 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminiumierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiumiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm
- Easy Finnisch Steuengerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße [BxHxT]: 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

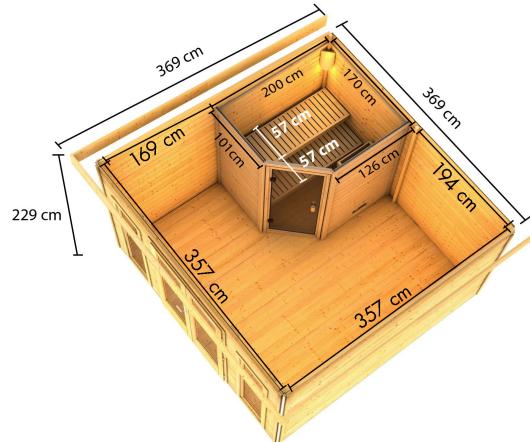

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

