

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36284



Saunaofen **Set**
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät **Set B**
Easy Finnisch

Farbe
Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Vorraum m²	8,62 m²
Grundfläche	9,3 m²
Dachfläche	15 m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347 3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Vorraum	169 cm
Dachform	Pulldach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Umbauter Raum	23 m ³
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Dachbreite	418 cm
Außenmaß Breite	369 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch


- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnish Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung

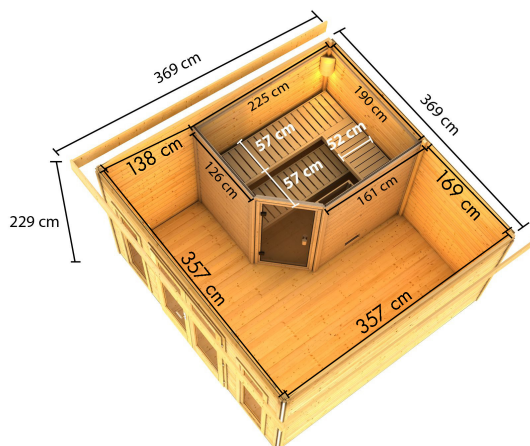



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC


- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

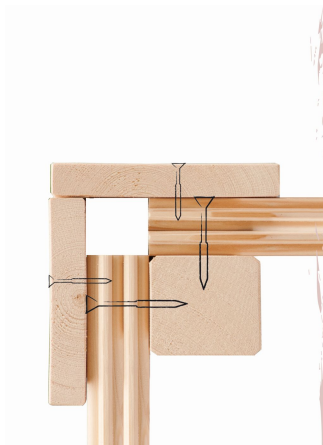

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

38 MM

Außensaunen Classic



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

