

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36286

Set	Farbe
Set B	Terragrau



Saunaofen

ohne Ofen


Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Vorraum m ²	8,62 m ²
Grundfläche	9,3 m ²
Dachfläche	15 m ²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347 3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Vorraum	194 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußboden Typ	Massivholz
Dachform	Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Umbauter Raum	23 m ³
Farbe	Terragrau

Dachbreite

Außenmaß Breite

418 cm

369 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung

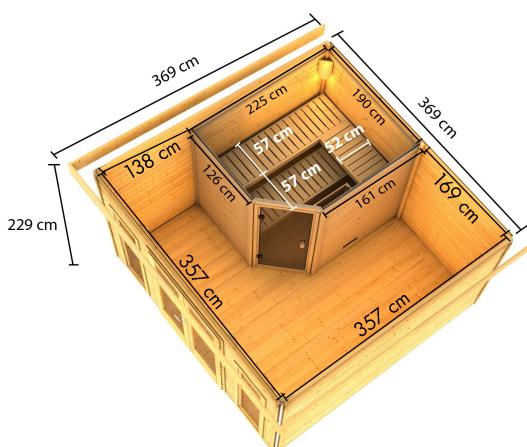

38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

