

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36291



Set	Farbe
Set B	Terragrau

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Vorraum m²	8,62 m²
Grundfläche	9,3 m²
Dachfläche	15 m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347 3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Vorraum	194 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.

Umbauter Raum

23 m³

Farbe

Terragrau

Dachbreite

418 cm

Außenmaß Breite

369 cm



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen






CHROMELINE

- 01** Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02** Optisches Highlight
- 03** Einfache Wartung



OFFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

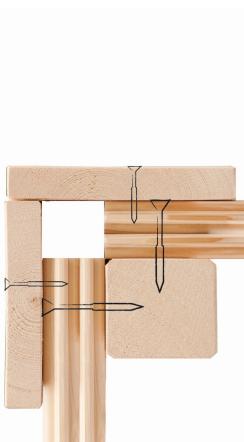

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01** Einfache Montage
- 02** Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03** Wasserabweisende Profilierung
- 04** Hohe Stabilität der Wände




DOPPEFLÜGELTÜR

- 01** Außen farbig behandelt
- 02** Inkl. Alu-Türschwelle
- 03** Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04** Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05** Durchgangshöhe von 185,5 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

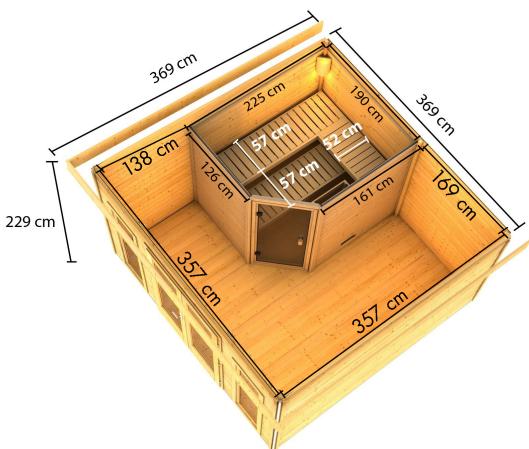



FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

