

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 4 Artikel-Nr. 36295

Set	Farbe
Set B	Naturbelassen




Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	37 m ³
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderwalwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite Gesamt	479 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Dachfläche	21 m ²
Vorraum m ²	12,90 m ²
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	368 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Außenmaß Breite	490 cm
Dachbreite	528 cm
Innenmaß Tiefe Vorräum	357 cm
Dachtiefe	422 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodenotyp	Massivholz
Seitenhöhe	225 cm
Grundfläche	18 m ²
Dachform	Pultdach
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Innenmaß Breite Vorräum	297 cm
Firsthöhe	231 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

**4970x1170x630x1042
2100x1190x670x347 5100x600x340x244
2350x720x360x92 1950x700x240x45,4**

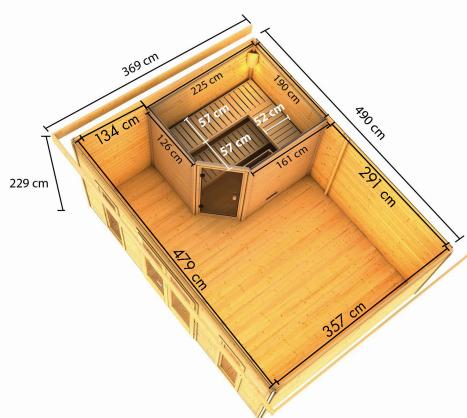



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01** Einfache Montage
- 02** Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03** Wasserabweisende Profilierung
- 04** Hohe Stabilität der Wände



38 MM

Außensaunen Classic





BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

