

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36298



Set
Set A

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4990x1170x790x1440 2100x1190x670x347
Innenmaß Breite Vorraum	334 cm
Innenmaß Breite Gesamt	497 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Dachbreite	560 cm
Firsthöhe	253 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Außenmaß Breite	509 cm
Grundfläche	19 m²
Tür Höhe	187,8 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Dachtiefe	422 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pulldach
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Vorraum m²	10,34 m²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Umbauter Raum	42 m³
Fenster Breite	60 cm
Dachfläche	23,7 m²
Seitenhöhe	247 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromelnie-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. Einflügelhür mit Zylinderschloss und 3 Schlüssen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastürsaunaür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

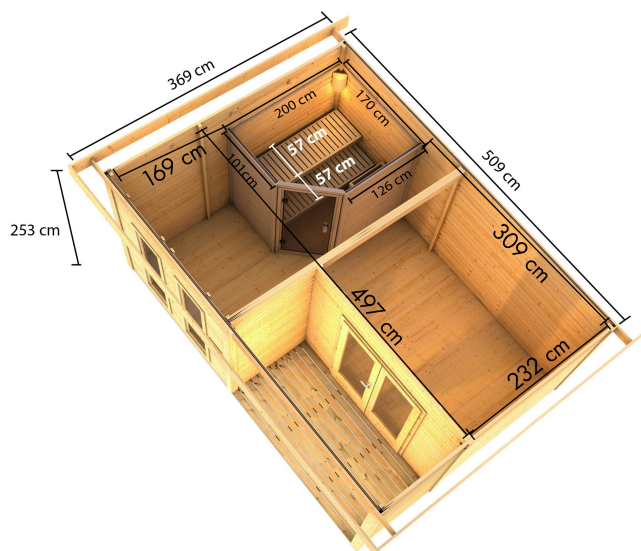

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

