

Produktinformation

Gartenhaus Dahme 3 Artikel-Nr. 42562




| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.) | 4 |
| Sockelmaß Breite | 177 cm |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Umbauter Raum | 5,9 m ³ |
| Dachneigung | 20° |
| Innenmaß Breite | 174 cm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachtyp | Dachplatte |
| Material | Nordische Fichte |
| Tür Höhe | 176 cm |
| Bedarf Dachbahn (Stk.) | 3 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1810x940x450x185 |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Wandstärke | 14 mm |
| Außenmaß Breite | 180 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Durchgangsmaß Höhe | 174 cm |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.) | 3 Pakete |
| Innenmaß Tiefe | 178 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 115,5 |
| Dachtiefe | 207 cm |
| Grundfläche | 3,3 m ² |
| Farbe | Naturbelassen |
| Firsthöhe | 219 cm |
| Dachbreite | 207 cm |
| Seitenhöhe | 182 cm |
| Schloss | Sicherheitsüberfalle |
| Dachfläche | 4,5 m ² |
| Außenmaß Tiefe | 184 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 181 cm |
| Tür Breite | 58,5 cm |





KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

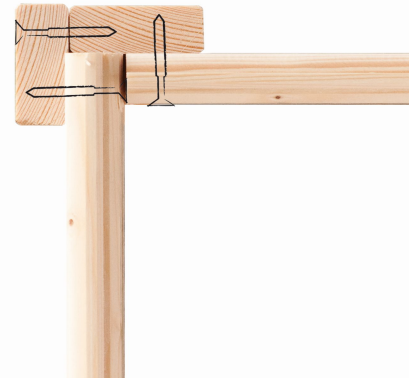

14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

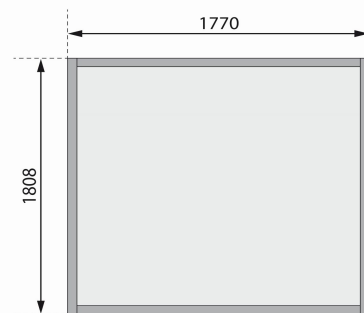



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

