

Produktinformation

Gartenhaus Holz & Metall Pluto 2 Artikel-Nr. 48201




Farbe Metall
Graualuminium

Anbaudach
ohne Anbaudach

Farbe
Naturbelassen

Dachüberstand rechte Seite	15 cm
Außenmaß Breite	240,5 cm
Außenmaß Tiefe	200,5 cm
Dachtiefe	228 cm
Dachüberstand hinten	12,5 cm
Dachüberstand linke Seite	15 cm
Dachüberstand vorne	16 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1120x400x221 2300x230x230x16
Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Umbauter Raum	10,1 m ³
Tür Breite	70,5 cm
Farbe Metall	Graualuminium
Seitenhöhe	205 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	4,8 m ²
Innenmaß Breite	235 cm
Durchgangsmaß Breite	140
Sockelmaß Breite	240 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Innenmaß Tiefe	194 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Sockelmaß Tiefe	200 cm
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachbreite	267 cm
Dachfläche	6,11 m ²
Dach Materialstärke	0,5 mm

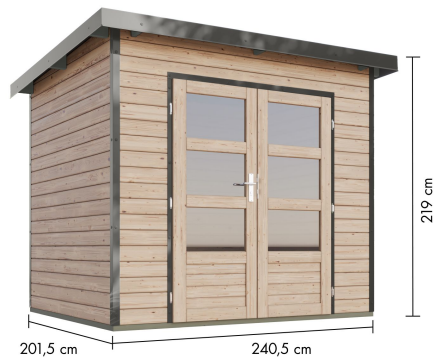

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



28 MM

Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Inkl. moderner Doppel-flügel-tür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas


- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe

- 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken

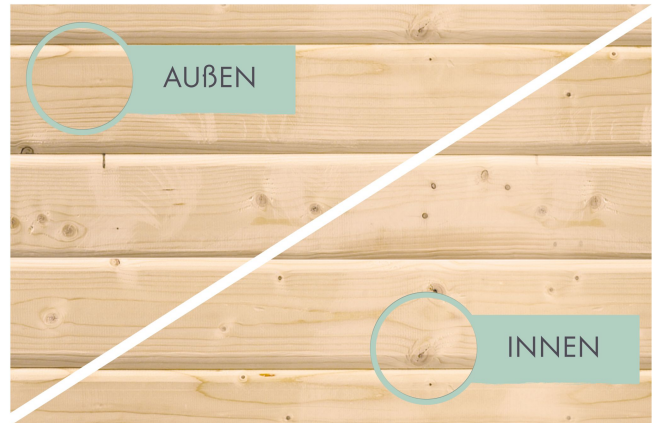

DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

