


Produktinformation

Gartenhaus Dice 5 Artikel-Nr. 50557



Dachbreite	471 cm
Grundfläche	13,22 m ²
Innenmaß Breite	424 cm
Sockelmaß Breite	428 cm
Umbauter Raum	31,7 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	430x120x65cm / 838 kg
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2 Stk. 210x110x38 cm / 201 kg
Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Dachtiefe	333 cm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Firsthöhe	253 cm
Material	Nordische Fichte
Seitenhöhe	236,5 cm
Tür Höhe	200 cm
Dachtyp	Massivholz
Schneelast	85 kg/m ²
Wandstärke	38 mm
Dachfläche	15,5 m ²
Dachneigung	2°
Dachform	Flachdach
Farbe	Naturbelassen
Sockelmaß Tiefe	304,5 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Außenmaß Tiefe	308 cm
Außenmaß Breite	433 cm
Tür Scheibe Material	Einscheibensicherheitsglas
Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Tür Breite	196 cm

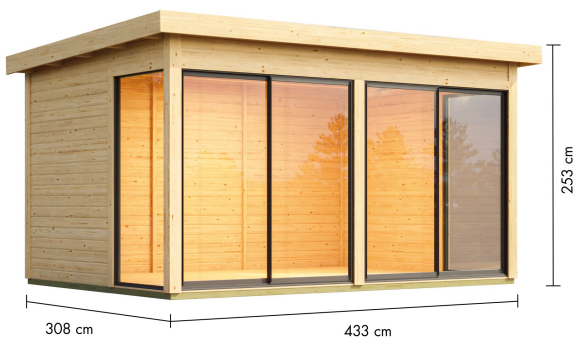

38 MM

Gartenhäuser

- Modernes Pultdach aus Massivholz
- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
- Inkl. Massivholzboden




- Aluminium-Schiebetür
- BxH: 2 x 2 m
- Aus 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazit; mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inkl. zwei Fensterelementen 1 x 2 m



SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm

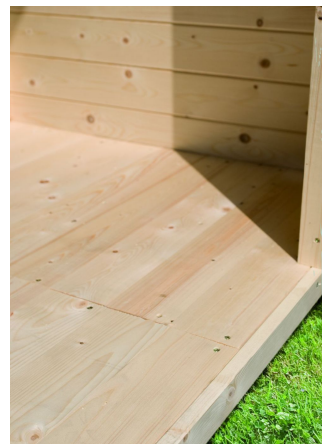


FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

