


Produktinformation

Gartenhaus Arbus Artikel-Nr. 66199



Dachbreite	420 cm
Innenmaß Breite	394 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Sockelmaß Breite	402 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	282 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Grundfläche	11,4 m ²
Seitenhöhe	217 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Umbauter Raum	25,28 m ³
Dachfläche	13,8 m ²
Außenmaß Breite	417 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Tür Höhe	198 cm
Firsthöhe	237 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Dachtiefe	332 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm

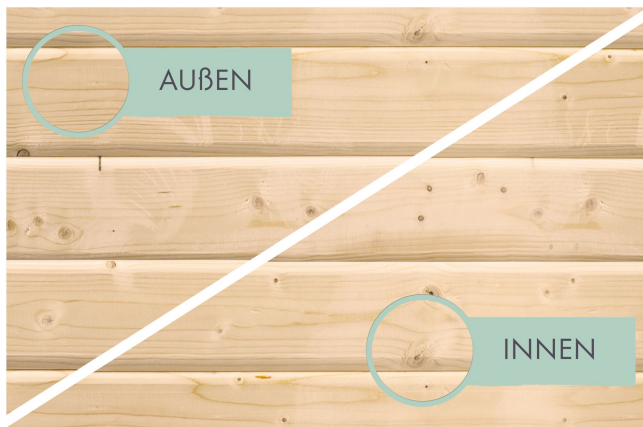

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM BLOCKBOHLE 2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise




- Pultdach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- Inkl. extra hoher Doppel- und Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger und Massivholzboden



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
- 04 Extra hohes Durchgangsmaß von 193 cm

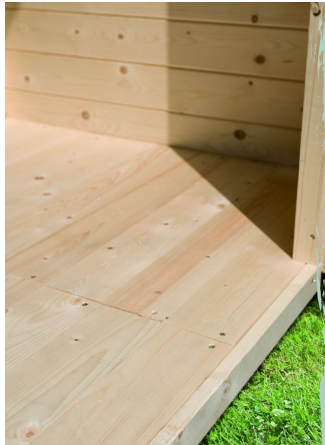

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern