


Produktinformation

Gartenhaus Buros Artikel-Nr. 66201



Dachbreite	510 cm
Dachtiefe	422 cm
Dachfläche	21,54 m ²
Grundfläche	18,3 m ²
Seitenhöhe	219 cm
Umbauter Raum	40,8 m ³
Außenmaß Tiefe	387 cm
Außenmaß Breite	507 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Sockelmaß Breite	492 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	238 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Innenmaß Tiefe	364 cm
Sockelmaß Tiefe	372 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Innenmaß Breite	484 cm
Tür Höhe	198 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen

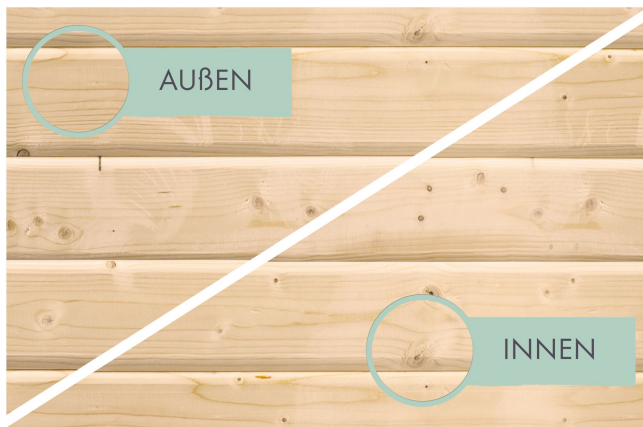

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM BLOCKBOHLE

2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise




- Pultdach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- Inkl. extra hoher Doppel- und Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger und Massivholzboden





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
- 04 Extra hohes Durchgangsmaß von 193 cm

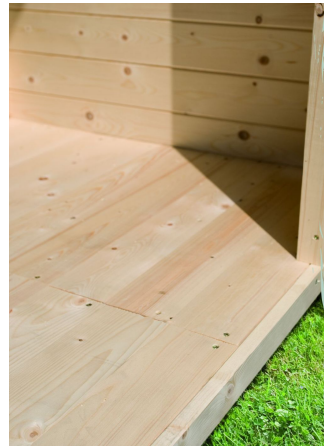

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern