


**Produktinformation    Saunahaus Olbia inkl. 9kW Bio-Ofen und  
Steuerung Easy  
Artikel-Nr. 66608**




Dachbreite	510 cm
Dachtiefe	422 cm
Dachfläche	21,54 m <sup>2</sup>
Grundfläche	18,3 m <sup>2</sup>
Seitenhöhe	219 cm
Umbauter Raum	40,8 m <sup>3</sup>
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe	387 cm
Außenmaß Breite	507 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Dachtyp	Massivholzdach
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Sockelmaß Breite	492 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	238 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Innenmaß Tiefe	364 cm
Sockelmaß Tiefe	372 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Saunadach Dämmung	42 mm
Innenmaß Breite	484 cm
Tür Höhe	198 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Liegeplätze	2
Ofenschutz Höhe	39 cm
Saunaofen	9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio
Innenmaß Breite Sauna	185 cm



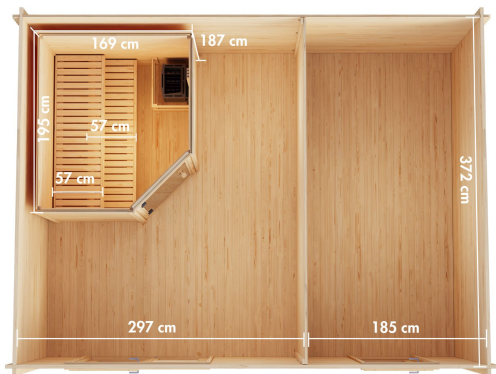

Nutfläche der unteren Liege kann baulich bedingt geringer ausfallen.

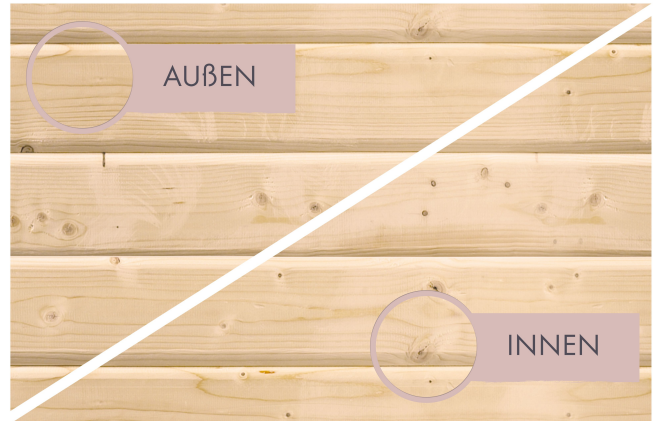

## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

## 38 MM

## Außensaunen

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz

- 38 mm starke Blockbalkenbauweise
- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. extra hoher Doppel- und Einflügel Tür mit Zylinderdrucklass und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

