

Produktinformation

Sauna Ava Artikel-Nr. 6692

Dachkranz

ohne Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio



Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Grundfläche	3,7 m²
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Wandstärke	68 mm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Umbauter Raum	7,4 m³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1230x930x451
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES


9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunaesteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren Technik zur Temperaturmessung
- Allektrofen: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

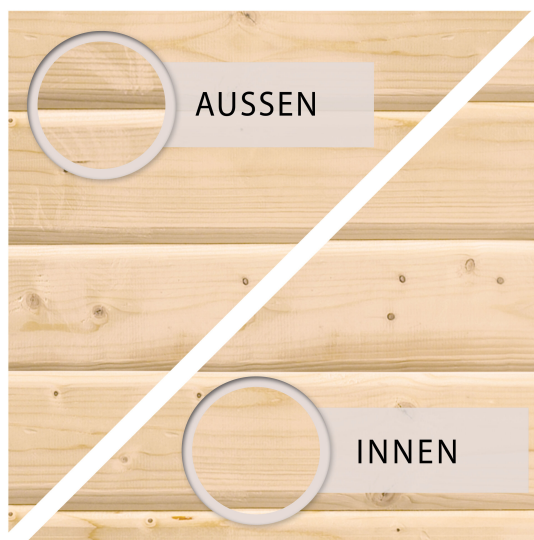



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

