

## Produktinformation

## Gartenhaus Merseburg 2 Artikel-Nr. 68762



Anbaudach  
1,66m breit

Farbe  
Naturbelassen

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Seitenhöhe                    | 195 cm               |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Dachbreite                    | 329 cm               |
| Sockelmaß Breite              | 178 cm               |
| Dachtiefe                     | 142 cm               |
| Sockelmaß Tiefe               | 122 cm               |
| Grundfläche                   | 2,2 m <sup>2</sup>   |
| Dachneigung                   | 7°                   |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Höhe                      | 176 cm               |
| Außenmaß Tiefe                | 126 cm               |
| Umbauter Raum                 | 4,45 m <sup>3</sup>  |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Wandstärke                    | 14 mm                |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)       | 2 Rollen             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2010x1000x250x195    |
| Durchgangsmaß Breite          | 114,5 cm             |
| Außenmaß Breite               | 320 cm               |
| Dachfläche                    | 4,6 m <sup>2</sup>   |
| Durchgangsmaß Höhe            | 175 cm               |
| Innenmaß Breite               | 175 cm               |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Farbe                         | Naturbelassen        |
| Firsthöhe                     | 219 cm               |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2080x1030x380x162    |
| Tür Breite                    | 58,5 cm              |
| Innenmaß Tiefe                | 119 cm               |







### 14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




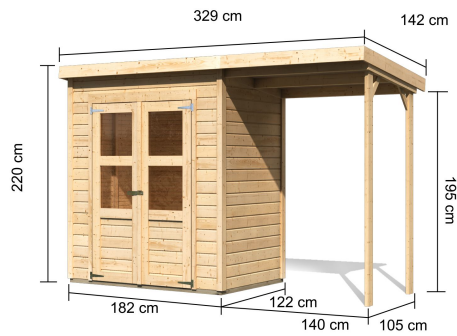

### Fundamentplan ohne Boden (in mm)

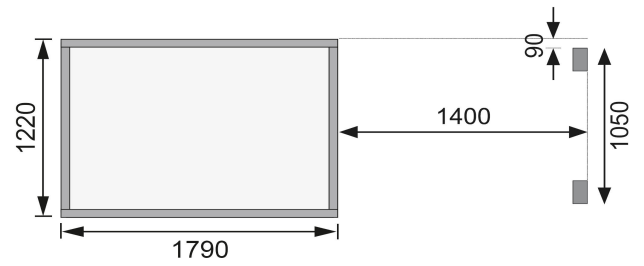

### 14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



### KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

