

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85883



Saunatür
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	4,8 m³
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunafolie aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-Technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



AUßEN

INNEN



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz




Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

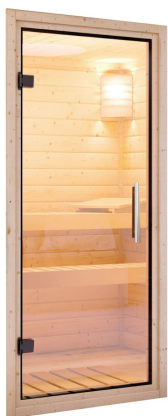

KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





TÜRPOSITION VARIABLE