

## Produktinformation

### Sauna Fanja Artikel-Nr. 85887

Saunatur  
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz  
mit Dachkranz



Saunaofen  
ohne Ofen


Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	4,8 m³
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	210 cm





**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

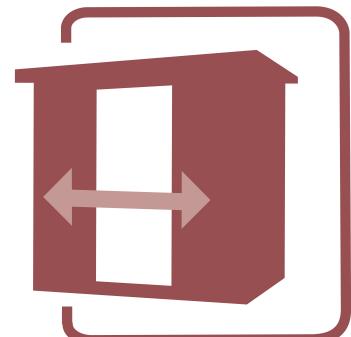

TÜRPOSITION VARIABEL

**68 MM**

**Plug & Play Saunen**

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spot
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopftüze aus hochwertigem Eschenholz



- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- inkl. 42 mm starker Mineral-dämmwolle
- Sichtteile aus naturbelassener, langsam wachsenden, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheiben Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Karibu







#### 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



#### KLARGLAS GANZGLASTÜR


- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Türbeschläge justierbar
- 05** Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### DACHKRANZ

- 01** Aus nordischer Fichte
- 02** 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03** Individuell platzierbar



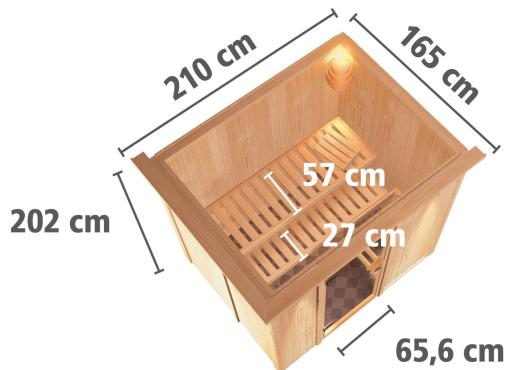

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

