

Produktinformation

Saunahaus Mikka Artikel-Nr. 92663




Saunaofen
9 kW Finnisch + Steuergerät Easy
Finnisch

Tür
Klassische Saunatür

Farbe
Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Bank 3 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2370x1160x810x542 2360x1020x230x49,6
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Grundfläche	3,6 m²
Außenmaß Breite	231 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Dachbreite	262 cm
Umbauter Raum	8,9 m³
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	735x475x555x15,9
Firsthöhe	226 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	455x350x180x18
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2340x1190x800x550
Seitenhöhe	210 cm

Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Dachfläche	5,5 m²

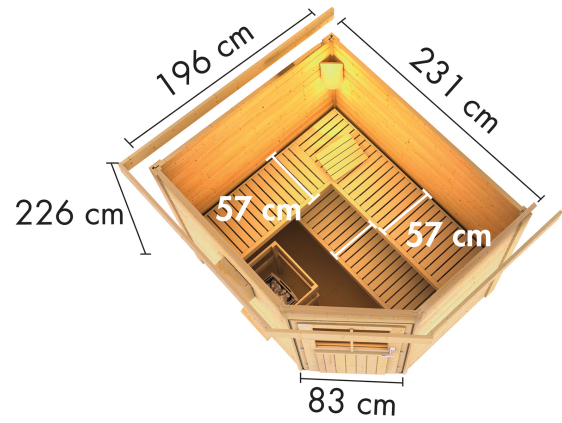





38mm **PROFILE**



LANGFRISTIGER SCHUTZ
40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER



38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwölddämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügelhür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtschneitne aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt

Fundamentplan

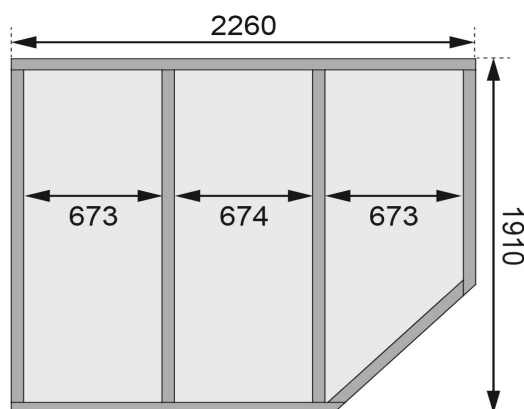

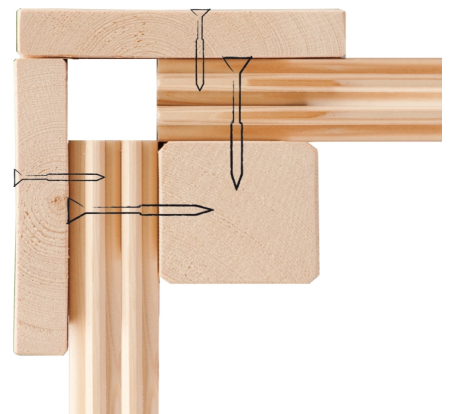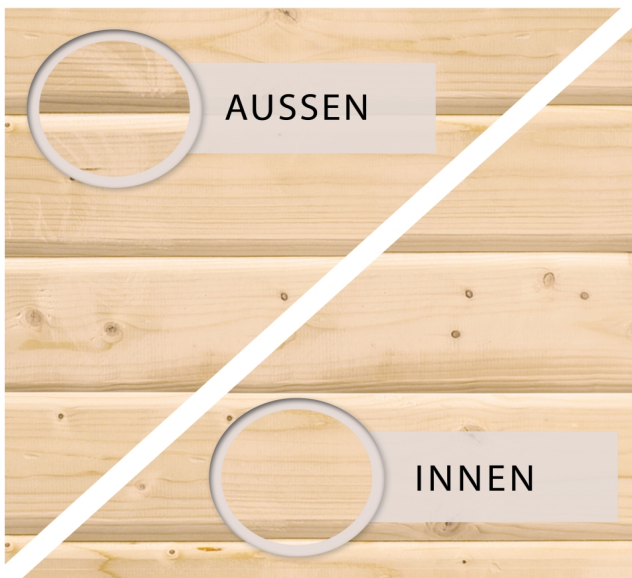

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

