

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 92677



Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Tür


Klassische Saunatür

Farbe

Terragrau

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	195 cm
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Grundfläche	6 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Innenmaß Höhe Vorraum	195 cm
Dachfläche	8,2 m ²
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Außenmaß Tiefe	196 cm
Umbauter Raum	12,8 m ³
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Höhe Sauna	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Außenmaß Breite	336 cm
Vorraum m ²	2,5 m ²
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm

Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3270x1180x830x772
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Farbe	Terragrau
Fenster Höhe	42 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1230x440x90x13

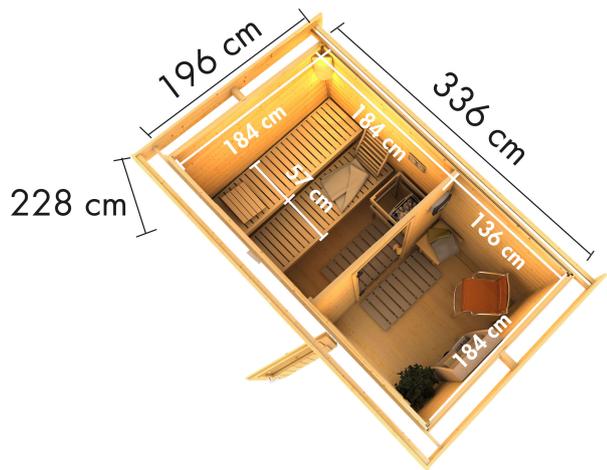



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt






KDI UNTERLEGER



38mm PROFILE

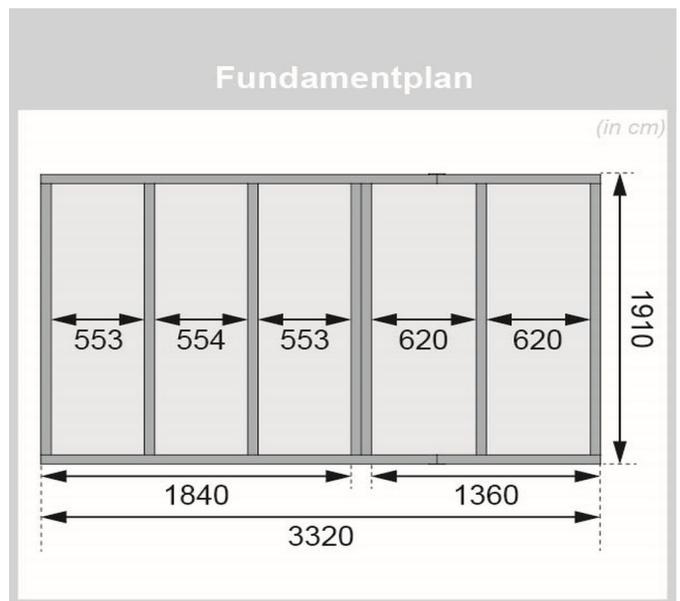

38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromelne Eckerbindung


- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nah- und Federstich durch moderne Filztechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Hänge mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

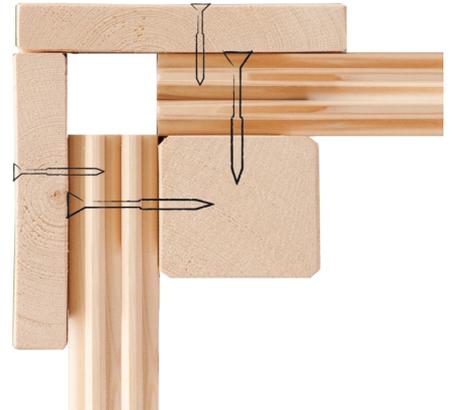



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

