

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 3 mit Vorraum Artikel-Nr. 92686



Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Tür
Klassische Saunatür

Farbe
Terragrau



Bank 1 Tiefe	57 cm
Grundfläche	8,4 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Dachfläche	11,2 m ²
Dachbreite	433 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Gesamt	211,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Gesamt	384 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Vorraum	203 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Vorraum m²	3,54 m ²
Bank Material	Espe
Umbauter Raum	19,1 m ³
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe Sauna	196 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Außenmaß Breite	396 cm
Firsthöhe	227 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	162 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3900x1200x890x953
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Farbe	Terragrau
Fenster Höhe	42 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1230x440x90x13



38mm PROFILE



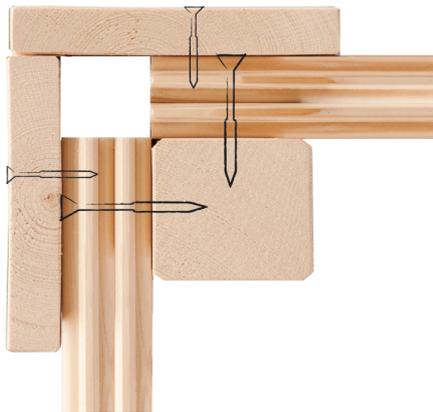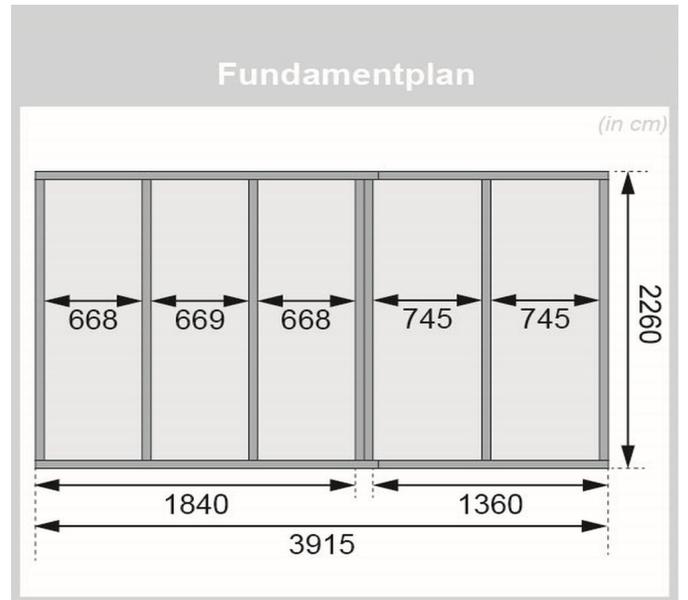

Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt


38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinder Schloss und 3 Schlössen
- Lichtschirme aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum Innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

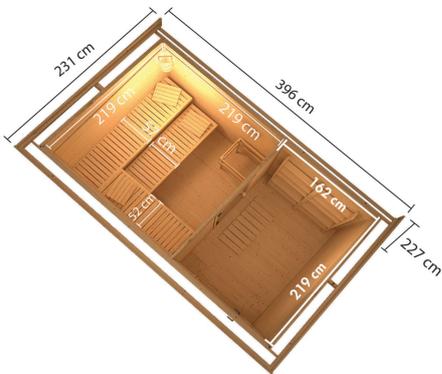

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.







KDI UNTERLEGER

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

