

Produktinformation


Sauna Avari 2 Artikel-Nr. 93008




Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio


Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	104 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Grundfläche	2,63 m ²
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	250x110x40x,3
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	5,04 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Tiefe	50 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	122 cm
Innenmaß Breite	200 cm
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1200x680x325
Saunadach Dämmung	42 mm
Ofenschutz Breite	46 cm
Anbaudach	ohne Anbaudach
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	510x405x335x8,2
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Höhe	108 cm
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	216 cm

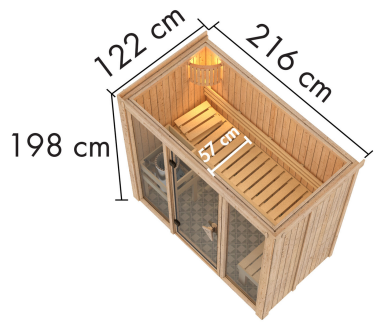

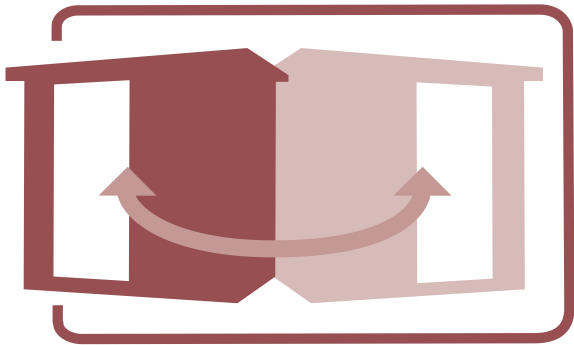

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



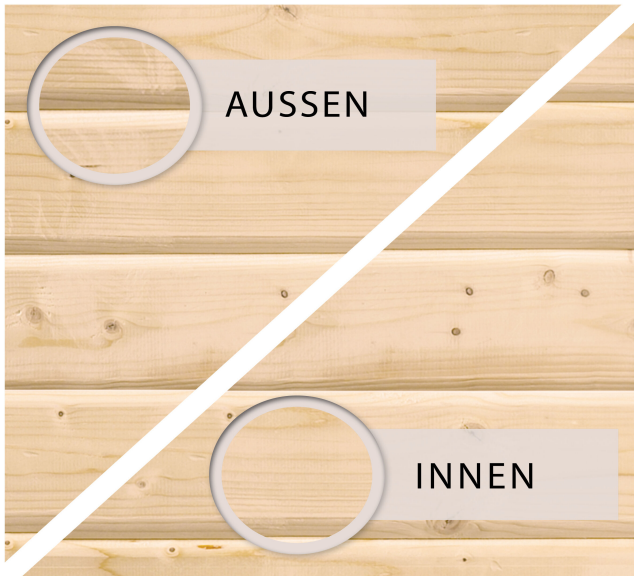

68 MM
Superior

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 4 bronziertes Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Espenholz inkl. Rückenlehnen, Banklenden und Ofenschutzgitter in modernem Design
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einsehbensicherheitsglas
- Türschienen aus Massivholz
- Bewehrte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

