

## Produktinformation

## Saunahaus Hytti 1 Artikel-Nr. 93865



### Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

### Farbe

Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,7 m <sup>3</sup>
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	134 cm
Grundfläche	2,4 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1 Rolle
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	232 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Dachfläche	4 m <sup>2</sup>
Farbe	Naturbelassen
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Sitzplätze	3
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt
Bank 2 Tiefe	27 cm
Dachtiefe	177 cm



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung









## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



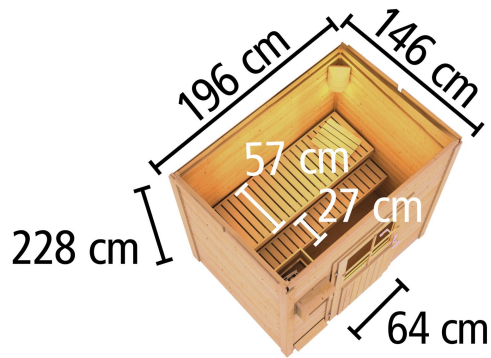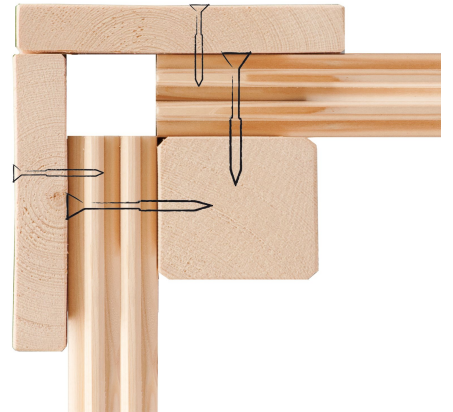

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Doppelte Nut und Feder-Verbindung  
bietet perfekten Sitz durch modernste  
Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem  
Fichtenholz gehobelt



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

