

Produktinformation


Saunahaus Hytti 1 Artikel-Nr. 97704



Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Farbe
Terragrau

Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	134 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1 Rolle
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	232 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Dachfläche	4 m ²
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Türart	Holz Tür mit Isolierglas, wärme gedämmt
Farbe	Terragrau
Bank 2 Tiefe	27 cm
Dachtiefe	177 cm



Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss





FUSSBODEN


- 01* Aus hochwertigem Massivholz
- 02* Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03* Bauweise mit Nut- und Federbrettern




KDI-UNTERLEGER

- 01* Aus nordischen Kiefernholzern
- 02* Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03* Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04* 40 x 60 mm Bodenbalken



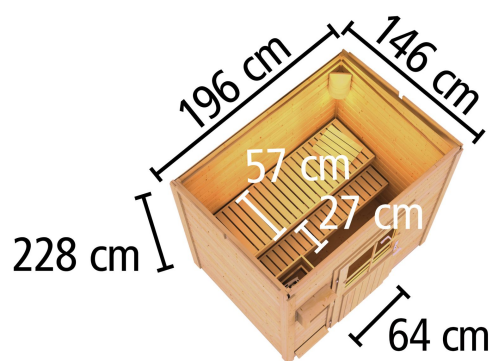

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

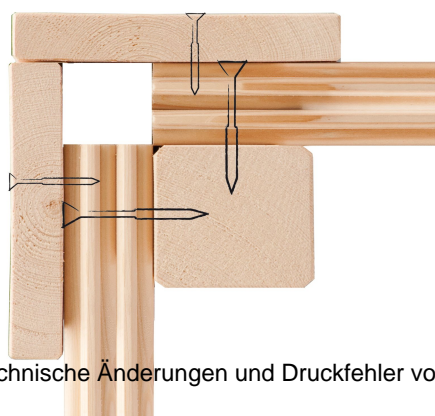

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße