

Produktinformation

Saunahaus Pepe 4 Artikel-Nr. 99533



Anbaudach	Saunaofen
2,40m breit inkl. Rückwand	9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch


Liegeplätze	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x850mm / 705 Kg
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219,5 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4,82 m ²
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	189,5 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Bank 1 Tiefe	112 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Innenmaß Tiefe Gesamt	219,5 cm
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Dachfläche	11,51 m ²
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Dachbreite	467,5 cm
Dachtiefe	248 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Umbauter Raum	11,2 m ³
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachbahn	3 Rollen



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen
Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm

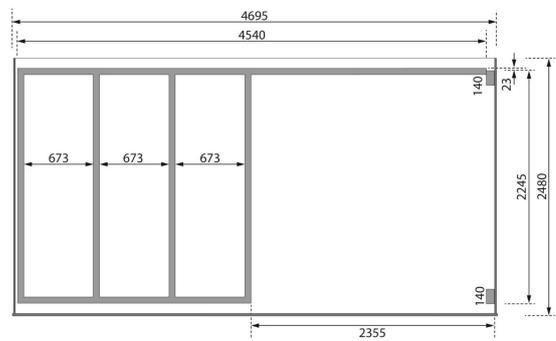

EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegeädämmtem Isolierglas



OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



