

## Produktinformation


### Torremolinos Z Artikel-Nr. 99756



#### Farbe

Naturbelassen

Umbauter Raum	9,6 m <sup>3</sup>
Tür Breite	70,5 cm
Dachtiefe	251 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Durchgangsmaß Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Grundfläche	4,84 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Seitenhöhe	189 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe	214 cm
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Sockelmaß Tiefe	220 cm
Innenmaß Breite	214 cm
Sockelmaß Breite	220 cm
Dachfläche	10,5 m <sup>2</sup>
Firsthöhe	205 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Tiefe	237 cm
Außenmaß Breite	414 cm
Dachbreite	418 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen

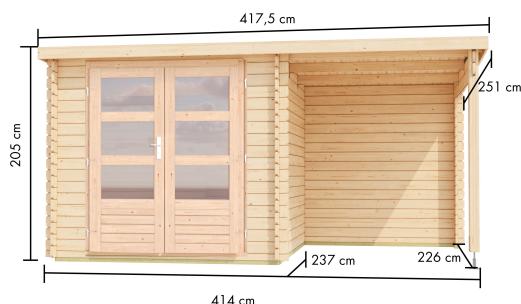

#### PATENTIERTE 6-PLUS-ECKVERBINDUNG



Die patentierte 6-Plus-Eckverbindung verknüpft die Bohlen mittels Verschraubung. Es ist keine Gewinde- stange als Wandsicherung nötig und somit entfällt die Wartung dieses Systems.

Inklusive aller notwendigen Schrauben und Beschläge.



- 1 EINFACHE MONTAGE
- 2 HOHE STABILITÄT DER WÄNDE
- 3 FORMSCHÖNE BOHLENENDEN DURCH EINEN FACETENSCHNITT
- 4 WIND- UND REGENDICHT DURCH ECKAUSKLINKUNG
- 5 PASSGEAUGKEIT DER BOHLEN DURCH MODERNESTE FRÄSTECHNIK (CNC-TECHNIK)
- 6 WARTUNGSFREI DURCH DIE PATENTIERTE, DIREKTE VERSCHRAUBUNG DER INDZELNEN BOHLEN




#### DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

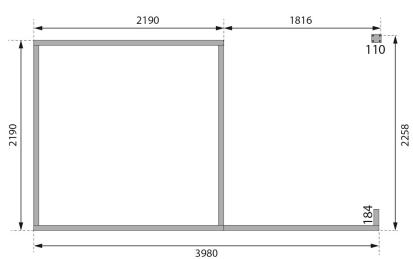



### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräslinie
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### 28mm PROFILE



### 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße