

Produktinformation


Saunahaus Hytti 3 Exklusive Artikel-Nr. 99905




Farbe
Terragrau

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-------------------------------|---|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Liegeplätze | 3 |
| Umbauter Raum | 9,6 m³ |
| Dachbreite | 248 cm |
| Dachneigung | 4° |
| Bank 3 Tiefe | 57 cm |
| Spiegelbar | ja |
| Grundfläche | 4 m² |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 199 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 184 cm |
| Dachtiefe | 227 cm |
| Tür Öffnungsrichtung | links |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Tür Höhe | 173 cm |
| Außenmaß Breite | 231 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2350x1180x740x526 385x290x140x18 560x460x460x17 350x330x145x2,2 325x240x120x1,5 |
| Innenmaß Breite Sauna | 219 cm |
| Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 2 Rollen |
| Firsthöhe | 228 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Seitenhöhe | 212,5 cm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Tür Breite | 64 cm |
| Innenmaß Höhe Sauna | 199 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Dachfläche | 5,3 m² |
| Innenmaß Breite Gesamt | 219 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Türart | Ganzglastür |
| Tür Schloss | Magnetverschlusstechnik |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Farbe | Terragrau |

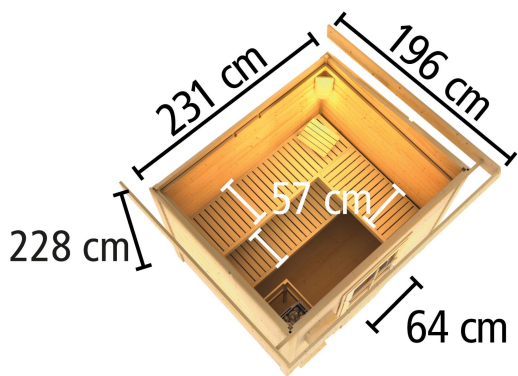

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

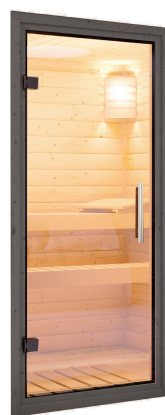

KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung







KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

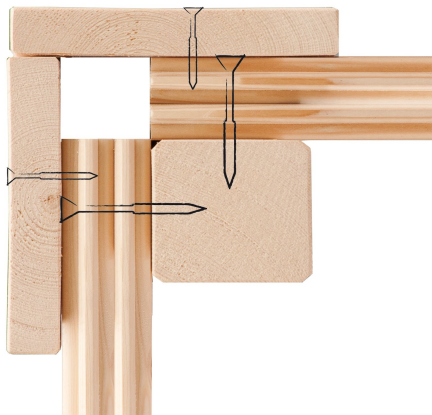

38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung