

Produktinformation

Gartenhaus Trittau 4 Artikel-Nr. 10054



Anbaudach
3,30m breit inkl. Rückwand

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Schloss	Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Außenmaß Breite	648 cm
Sockelmaß Breite	342 cm
Dachbreite	678 cm
Grundfläche	10,6 m ²
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Sockelmaß Tiefe	282 cm
Innenmaß Tiefe	274 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x600x270x97
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4170x640x430x280
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3090x600x250x118
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x430x221
Dachfläche	22,9 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3590x1170x550x669
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	7
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2630x600x290x116
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x720x250x44,9
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x360x164
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Umbauter Raum	17,8 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x600x260x116
Außenmaß Tiefe	297 cm
Seitenhöhe	196 cm
Innenmaß Breite	344 cm




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Fundamentplan ohne Boden (in mm)

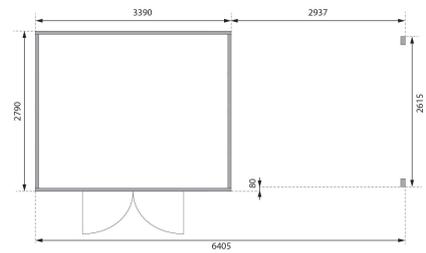

38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE


- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

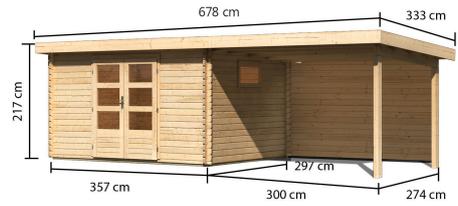

DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

38 MM

Blockbohlenhäuser

- Inkl. Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federstich durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

