

Produktinformation


Fasssauna Quadro 3 Artikel-Nr. 118



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.) | 5 |
| Tür Höhe | 180 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 327 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Dachtiefe | 355 cm |
| Außenmaß Tiefe | 355 cm |
| Umbauter Raum | 11,4 m ³ |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bedarf Dachbahn (Stk.) | 6 |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Tür Breite | 81,5 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Ofenschutz Material | Fichte |
| Dachbreite | 200 cm |
| Grundfläche | 6,1 m ² |
| Material | Nordische Fichte |
| Spiegelbar | nein |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 216 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Anzahl Bänke | 4 Stk. |
| Ofenschutz Höhe | 63,5 cm |
| Außenmaß Breite | 199 cm |
| Firsthöhe | 205 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 190 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Innenmaß Höhe Sauna | 190 cm |
| Farbe | Naturbelassen |
| Durchgangsmaß Höhe | 162 cm |
| Dachfläche | 9,6 m ² |
| Liegeplätze | 2 |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 4 |
| Türart | Ganzglastür |
| Tür Schloss | Magnetverschlusstechnik |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 185 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 185 cm |

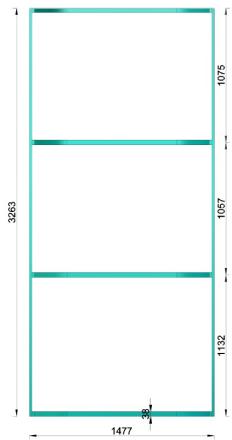


38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Fidersitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

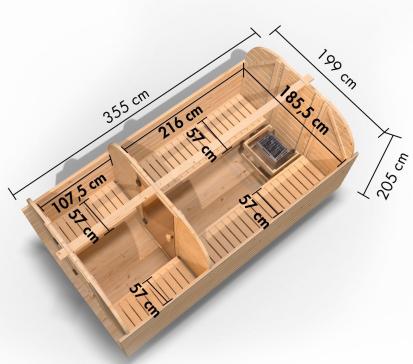

STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

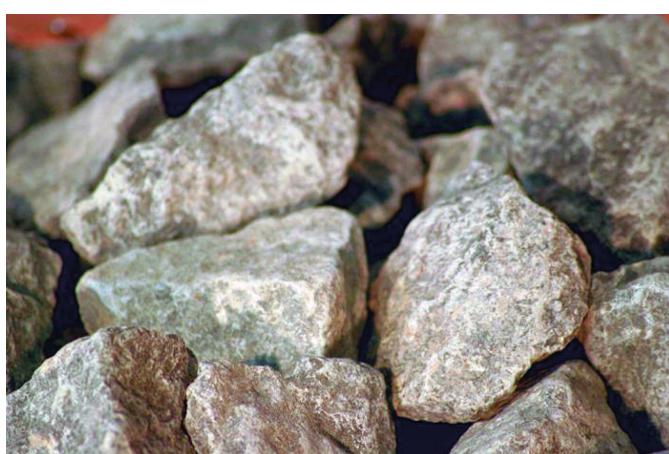

38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

