

Produktinformation

Gatenhaus North Artikel-Nr. 12135



Tür Breite	70,5 cm
Dachfläche	19,4 m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Seitenhöhe	212 cm
Schneelast	185 kg/m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Breite	385 cm
Dachtiefe	442 cm
Außenmaß Breite	396 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	238 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Sockelmaß Breite	393 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Grundfläche	15,72 m²
Tür Höhe	187,8 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	396 cm
Umbauter Raum	33,1 m³
Dachneigung	2°
Dachform	Pulldach
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4500x1150x800 mm / 1035 kg
Innenmaß Tiefe	385 cm
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Dachbreite	440 cm
Sockelmaß Tiefe	393 cm




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

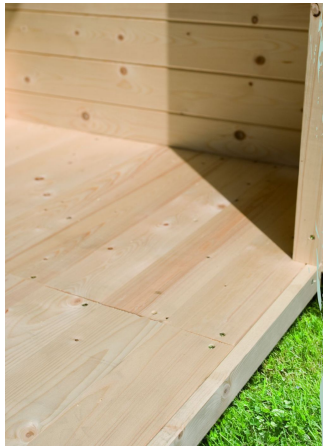

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

GARTENHÄUSER mit hoher Schneelast

- Pultdach aus Massivholz
- Extra verstärktes Dach für schneereiche Regionen
- Schneelast von 185 kg/m²
- In verschiedenen Wandstärken und Bauweisen erhältlich
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlösseln
- Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

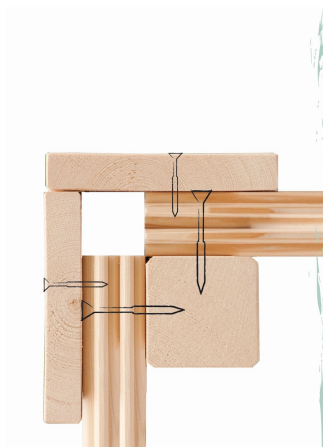

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



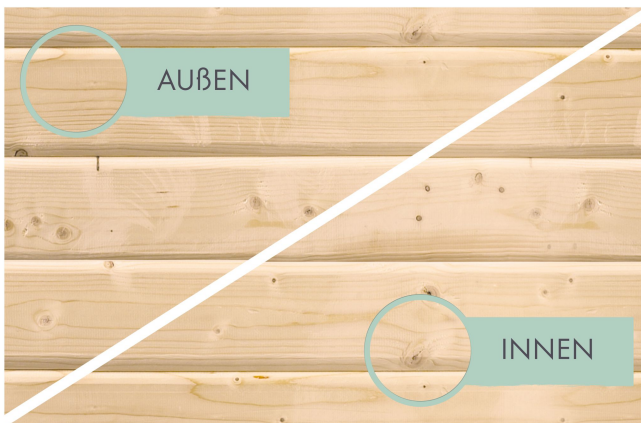

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

