

Produktinformation

Fasssauna asymmetrisch 3 Artikel-Nr. 122



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	7
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Dachtiefe	355 cm
Dachfläche	10,7 m ²
Außenmaß Tiefe	355 cm
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche	6,1 m ²
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Umbauter Raum	12,8 m ³
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stellhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunafur aus Eichenbrettchenfestglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Wohnungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte





Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM


- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



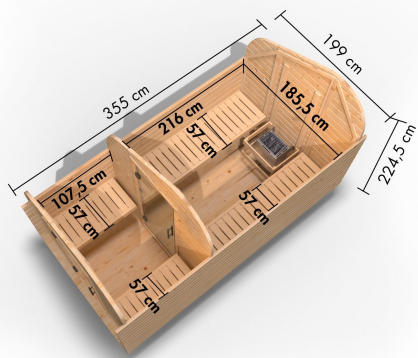

38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

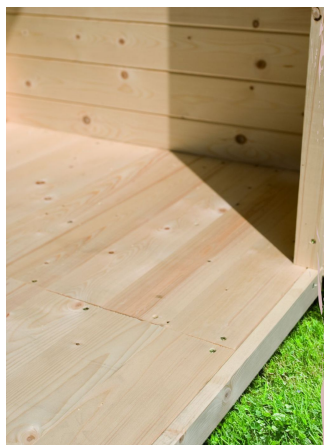

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

