Produktinformation

Saunahaus Hytti 6
Artikel-Nr. 124

Farbe	Saunaofen
Terragrau	ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Grundfläche	8,4 m²
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Vorraum	197 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Gesamt	384 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Dachfläche	9,92 m²
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Dachtiefe	240 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Vorraum	190 cm
Tür Breite	64 cm
Seitenhöhe	201 cm
Außenmaß Breite	396 cm
Dachbreite	413,5 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Firsthöhe	217 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Umbauter Raum	18,1 m³
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Breite Fenster	122 cm
Farbe	Terragrau
Höhe Fenster	42 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachbahn	3 Rollen

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

38 MM

Außensaunen Eco

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

ENERGIESPARTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

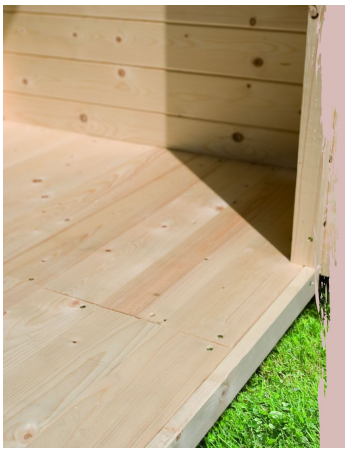

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

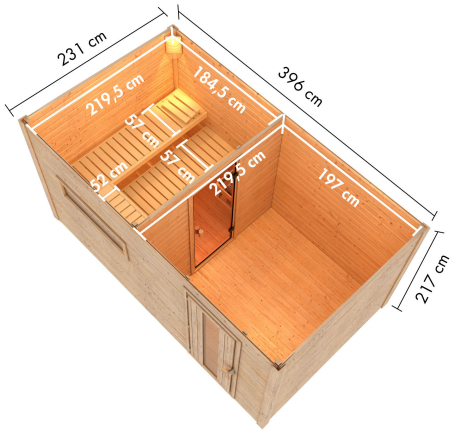

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße