

Produktinformation


Saunahaus Angkor 1 Artikel-Nr. 180



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Dachbreite	191 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	9,5 m³
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Breite Gesamt	179 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m²
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Innenmaß Breite Sauna	179 cm
Firsthöhe	232 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Breite	191 cm
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm

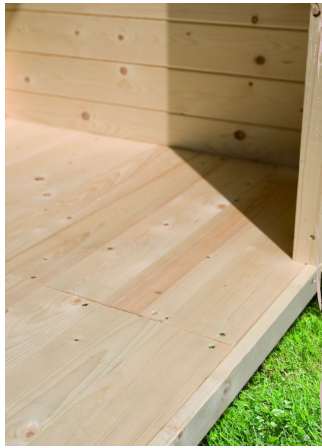

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromelnie-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügelür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vordraum innen mit einer bronzierten Ganzglastürsaunatur


- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

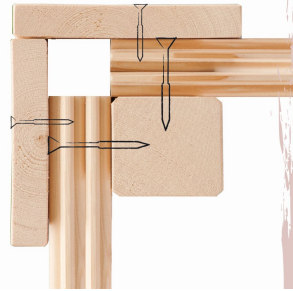

STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL


- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



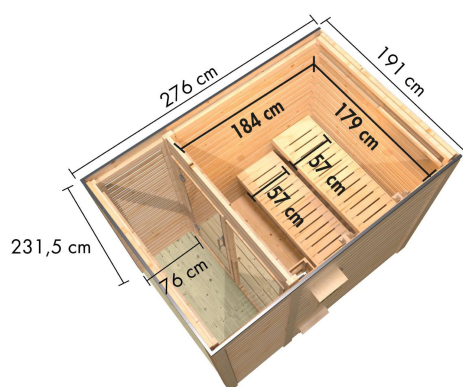

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

