

Produktinformation

Saunahaus Laguna Artikel-Nr. 200



Saunaofen **Farbe**
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät **Schwarz**
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Außenmaß Tiefe	288 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	204 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Grundfläche	6,29 m²
Innenmaß Tiefe Gesamt	287 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Farbe	Schwarz
Tür Höhe	173 cm
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachfläche	6,4 m²
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	14,5 m³
Innenmaß Höhe Gesamt	191 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Fenster Breite	122 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Fenster Höhe	42 cm



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



STEUERGERÄT EASY, FINNISH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensortechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung





73 MM
Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 73 mm Elementbauweise
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit Kdi-Bepflankung

- Aluminium Schieberrahmen bei Varianten mit Vorräumen (je nach Klügelgröße aus Eisenbeschichtetes Glas)
- BauH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Eisenbeschichtetes Glas
- Pulverbeschichtetes Antirain-Glas mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln innen mit Klügelgriff
- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminierterem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine




KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

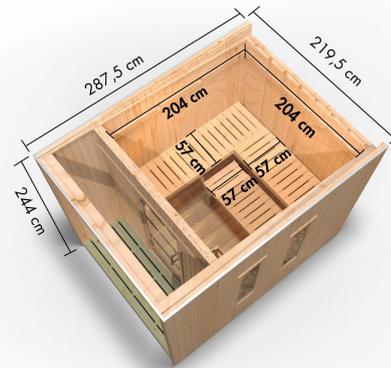

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

