Produktinformation

Saunahaus Ares 2
Artikel-Nr. 258

Farbe Metall
Weiß

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Grundfläche	6,45 m^2
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Umbauter Raum	12,2 m^3
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Dachbreite	235 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	6,5 m^2
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm

METALLKOMPONENTEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

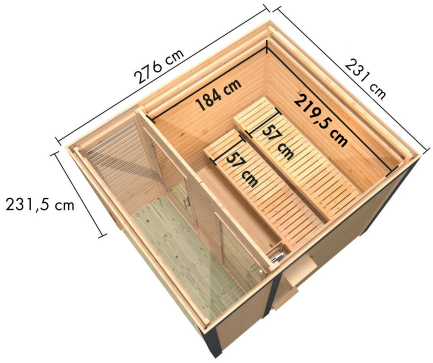

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

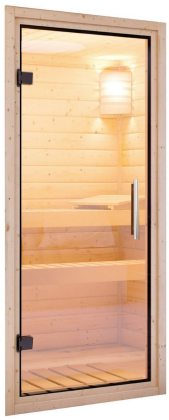

KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM

Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe

- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger und Terrassenbeplankung

- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz