

## Produktinformation


## Saunahaus Pepe 3 Artikel-Nr. 27132



Anbaudach  
2,40m breit inkl. Rückwand


Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Außenmaß Breite	467,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Dachfläche	9,77 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x750mm / 635Kg
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Ofenschutz Material	Fichte
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	189,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Umbauter Raum	9,5 m <sup>3</sup>
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm / 494 Kg
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Grundfläche	4,06 m <sup>2</sup>
Dachbreite	467,5 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3

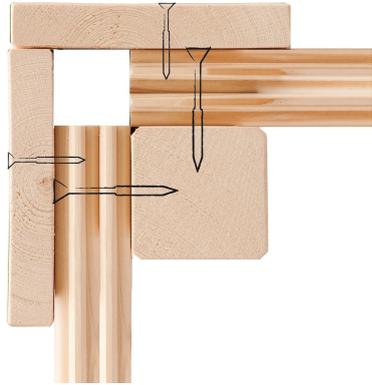



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt

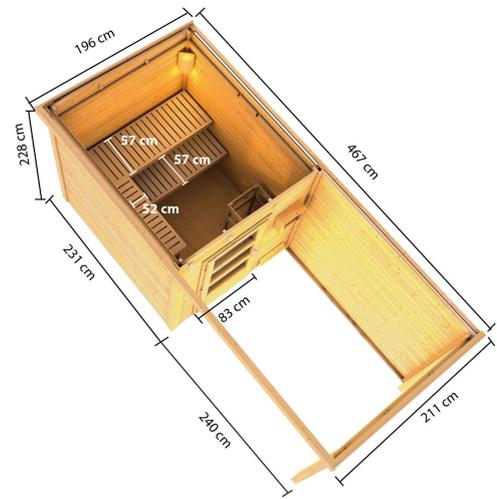

#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

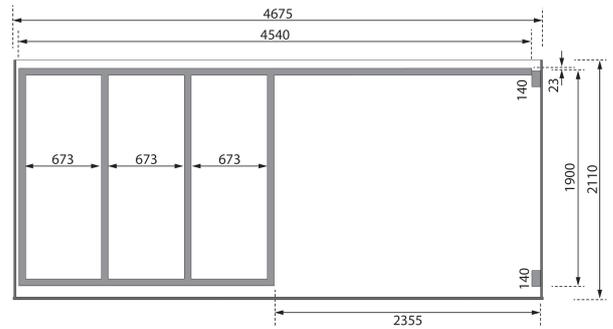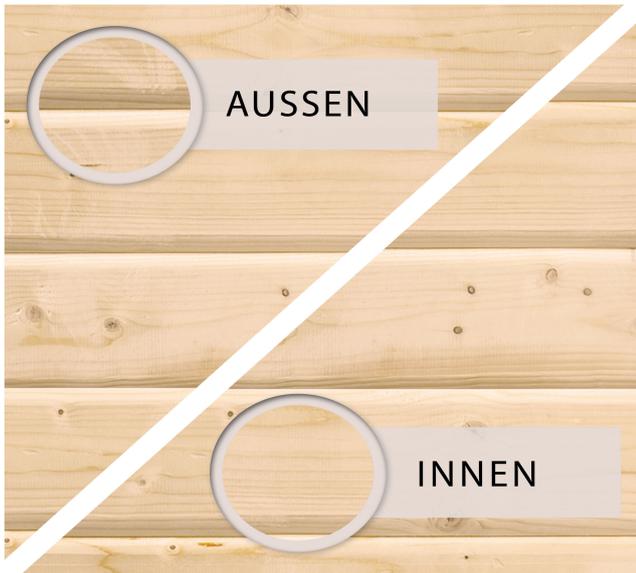

### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmedämmtem Isolierglas

