

Produktinformation

Fasshaus 3 Artikel-Nr. 27453



Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Seitenhöhe	125 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Firsthöhe	229 cm
Umbauter Raum	14 m ³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	385 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Dachfläche	13,2 m ²
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachform	Tonnendach
Grundfläche	6,9 m ²
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	8
Vorraum m ²	1,86 m ²
Ofenschutz Breite	63 cm
Dachbreite	225 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Außenmaß Tiefe	385 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Innenmaß Höhe Sauna	198,5 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm



38mm PROFILE

38 MM



Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunafolie aus Einschleissicherheitsglas
- Tonnalinen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



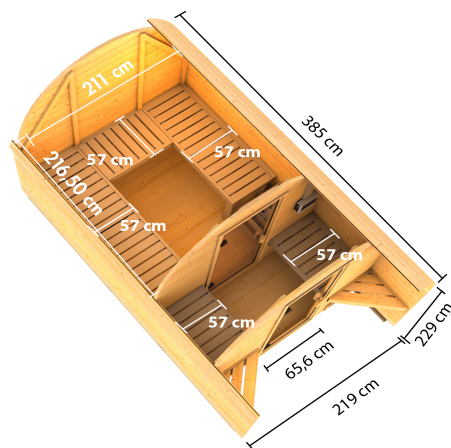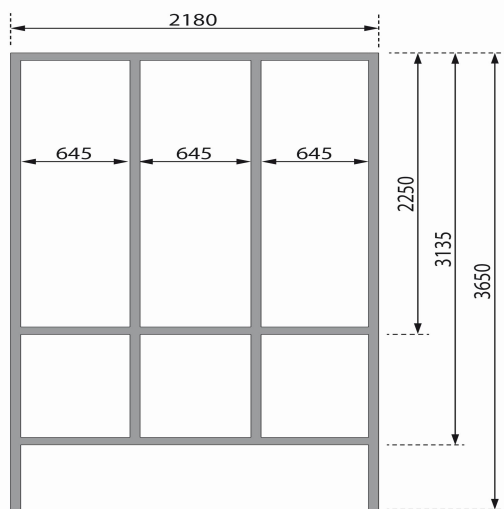

KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



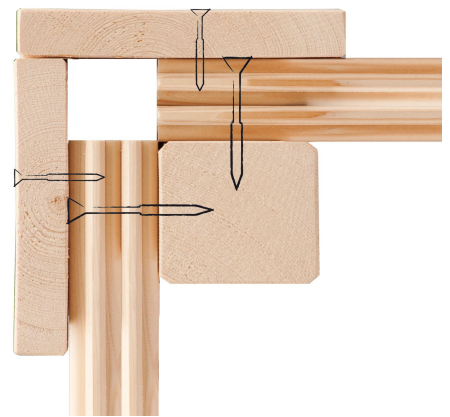

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

