

Produktinformation

Saunahaus Ares 1 Artikel-Nr. 308



Farbe
Anthrazit

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe Metall
Anthrazit

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Seitenhöhe | 232 cm |
| Farbe | Anthrazit |
| Dachbreite | 191 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Umbauter Raum | 9,5 m ³ |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Innenmaß Breite Gesamt | 179 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Grundfläche | 5,3 m ² |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 2 |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Sauna | 202 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 179 cm |
| Firsthöhe | 232 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Dachfläche | 5,3 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Außenmaß Breite | 191 cm |
| Liegeplätze | 2 |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Ofensteuerung | extern Easy Finnisch |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |
| Typ Ofen | 9 KW externe Steuerung |



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine

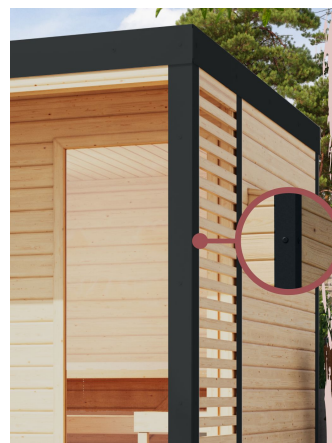

METALLKOMponentEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




38 MM

Außensaunen Hybrid


- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtausstrahlung aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz
- inkl. Massivholzboden
- inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger und Terrassenbelandung
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nut- und Federbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

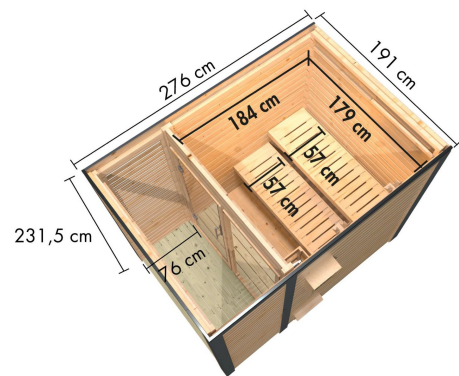

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

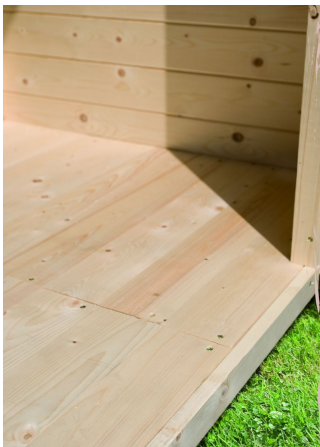

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern






38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

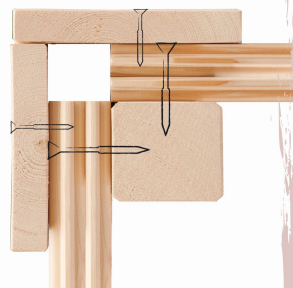

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

